




1. Rod end is external thread connection 活塞杆端为外螺纹连接

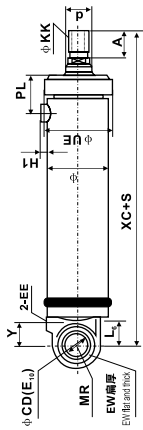


1.) Tail single earring connection 尾部单耳环连接
2.)

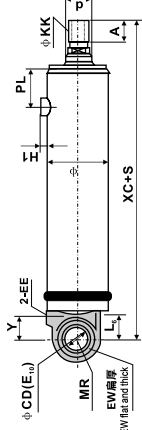


3.) Intermediate shaft pin connection 中间轴销连接

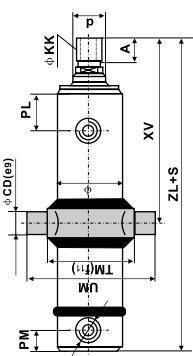

4.) Front flange connection 前端法兰连接

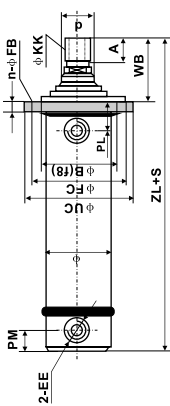

5.) Middle flange connection 中部法兰连接

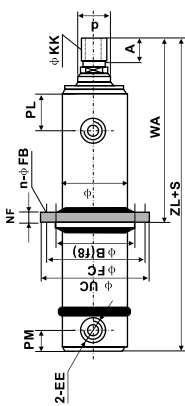

Rod end is external thread connection dimensions 活塞杆端为外螺纹连接的尺寸表

缸径 D	φ	速比 φ		φCD(E10)	EW	MR	L ₆	φKK	A	Y	PL	XC	EE	H ₁	φUE
		1.33	2												
40	57	20	22	*25	20或GE20ES	25	25	30	M16×1.5	30	65	225+S	M14×1.5	15	65
50	68	25	28	*32	30或GE30ES	35	35	40	M22×1.5	35	65	243+S	M18×1.5	15	75
63	83	32	35	45	30或GE30ES	35	35	40	M27×1.5	40	65	258+S	M18×1.5	15	90
80	102	40	45	55	40或GE40ES	45	45	50	M33×1.5	45	75	300+S	M22×1.5	18	110
90	114	45	50	63	40或GE40ES	45	45	50	M36×2	45	66	305+S	M22×1.5	18	
100	127	50	55	70	50或GE50ES	60	60	65	M42×2	50	72	340+S	M27×2	20	
110	140	55	63	80	50或GE50ES	60	60	65	M48×2	55	82	360+S	M27×2	20	
125	152	63	70	90	50或GE50ES	60	60	65	M52×2	60	87	380+S	M27×2	20	
140	168	70	80	100	60或GE60ES	70	70	75	M60×2	65	85	405+S	M27×2	20	
150	180	75	85	105	60或GE60ES	70	70	75	M64×2	70	92	420+S	M33×2	22	
160	194	80	90	110	60或GE60ES	70	70	75	M68×2	75	102	440+S	M33×2	22	
180	219	90	100	125	70或GE70ES	80	80	85	M76×3	85	107	480+S	M42×2	24	
200	245	100	110	140	80或GE80ES	90	95	95	M85×3	95	110	510+S	M42×2	24	
220	273	110	125	160	90或GE90ES	100	105	105	M95×3	105	120	560+S	M42×2	25	
250	299	125	140	180	100或GE100ES	110	120	120	M105×3	115	122	641+S	M42×2	25	

缸径 D	φ	TM	UM	ZL	PM	φ B	φ FC	φ UC	NF	WB	n-φ FB	XV	WA	S
80	125	185	275+S	25	115	145	175	20	81	8-φ 13.5		> 215< 160+S	> 200< 190+S	55
90	140	200	280+S ▲300+S	25	130	160	190	20	82 ▲92	8-φ 15.5		> 225< 165+S	> 210< 195+S	60
100	155	230	310+S ▲330+S	30	145	180	210	20	88 ▲98	8-φ 18		> 250< 170+S	> 230< 210+S	80
110	170	245	330+S ▲350+S	30	160	195	225	22	95 ▲105	8-φ 18		> 260< 190+S	> 240< 225+S	70
125	185	260	340+S	30	175	210	240	22	98	10-φ 18		> 225< 200+S	> 235< 240+S	55
140	200	290	370+S ▲390+S	35	190	225	260	24	108 ▲118	10-φ 20		> 290< 210+S	> 265< 250+S	80
150	215	305	385+S ▲405+S	35	205	245	285	26	114 ▲124	10-φ 22		> 305< 225+S	> 285< 265+S	80
160	230	320	400+S	35	220	260	300	28	119	10-φ 22		> 310< 240+S	> 290< 280+S	70
180	255	360	440+S	42	245	285	325	30	130	10-φ 24		> 345< 255+S	> 320< 300+S	90
200	285	405	460+S	40	275	320	365	32	143	10-φ 26		> 365< 265+S	> 340< 315+S	100
220	320	455	503+S	53	305	355	405	34	156	10-φ 29		> 395< 285+S	> 365< 340+S	100
250	350	500	547+S	55	330	390	450	36	171	12-φ 32		> 430< 315+S	> 395< 375+S	105

注:
1、带▲者仅为速比φ=2时的连接尺寸。
2、*者速比为1.7。
3、带△者仅为φ80缸卡键式尺寸。
4、中间轴销和中部法兰连接时行程不得小于表中S值。